

Enchufes Rápidos

Para
refrigeración
de moldes





Ø Nominal 8 mm.

FRENCH PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 410-510 DN8



1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

412

Adaptador hembra



Código	Pack	€
412 1/4	10	7,96

418

Adaptador con portagoma a 90°



Código	Pack	€
418 8	10	10,18
418 10	10	10,18
418 12	10	10,18

514

Enchufe macho cónico presellado



Código	Pack	€
514 1/8	10	3,02
514 1/4	10	3,02
514 3/8	10	3,11

415

Adaptador con portagoma recto



Código	Pack	€
415 8	10	8,20
415 10	10	8,20
415 12	10	8,20
415 3/8	10	8,20
415 1/2	10	8,20

511

Enchufe macho



Código	Pack	€
511 1/8	10	1,87
511 1/4	10	1,87
511 3/8	10	2,11

513

Anillo de identificación



Código	Pack	€
513 RO	10	0,48
513 BL	10	0,48

RO: Rojo
BL: Azul

416

Adaptador con portagoma a 135°



Código	Pack	€
416 8	10	11,02
416 10	10	11,02
416 12	10	11,02

512

Enchufe prolongado macho



Código	L	Pack	€
512 1/8	50	10	7,60
512 1/8	100	10	12,66
512 1/8	150	10	16,17
512 1/8	200	10	20,75
512 1/4	50	10	7,60
512 1/4	100	10	12,66
512 1/4	150	10	16,17
512 1/4	200	10	20,75
512 3/8	50	10	7,60
512 3/8	100	10	12,66
512 3/8	150	10	16,17
512 3/8	200	10	20,75





FRENCH PROFILE
Para refrigeración de moldes

Ø Nominal 12 mm.

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
420-520 DN12



1907/2006
REACH ✓



2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

422

Adaptador hembra



Código	Pack	€
422 1/2	10	12,51

521

Enchufe macho



Código	Pack	€
521 3/8	10	4,00
521 1/2	10	4,29

523

Anillo de identificación



Código	Pack	€
523 R0	10	0,50
523 BL	10	0,50

R0: Rojo
BL: Azul

425

Adaptador con portagoma recto




Código	Pack	€
425 13	10	12,87
425 16	10	13,11

522

Enchufe macho cónico presellado



Código	Pack	€
522 3/8	10	5,54
522 1/2	10	6,14

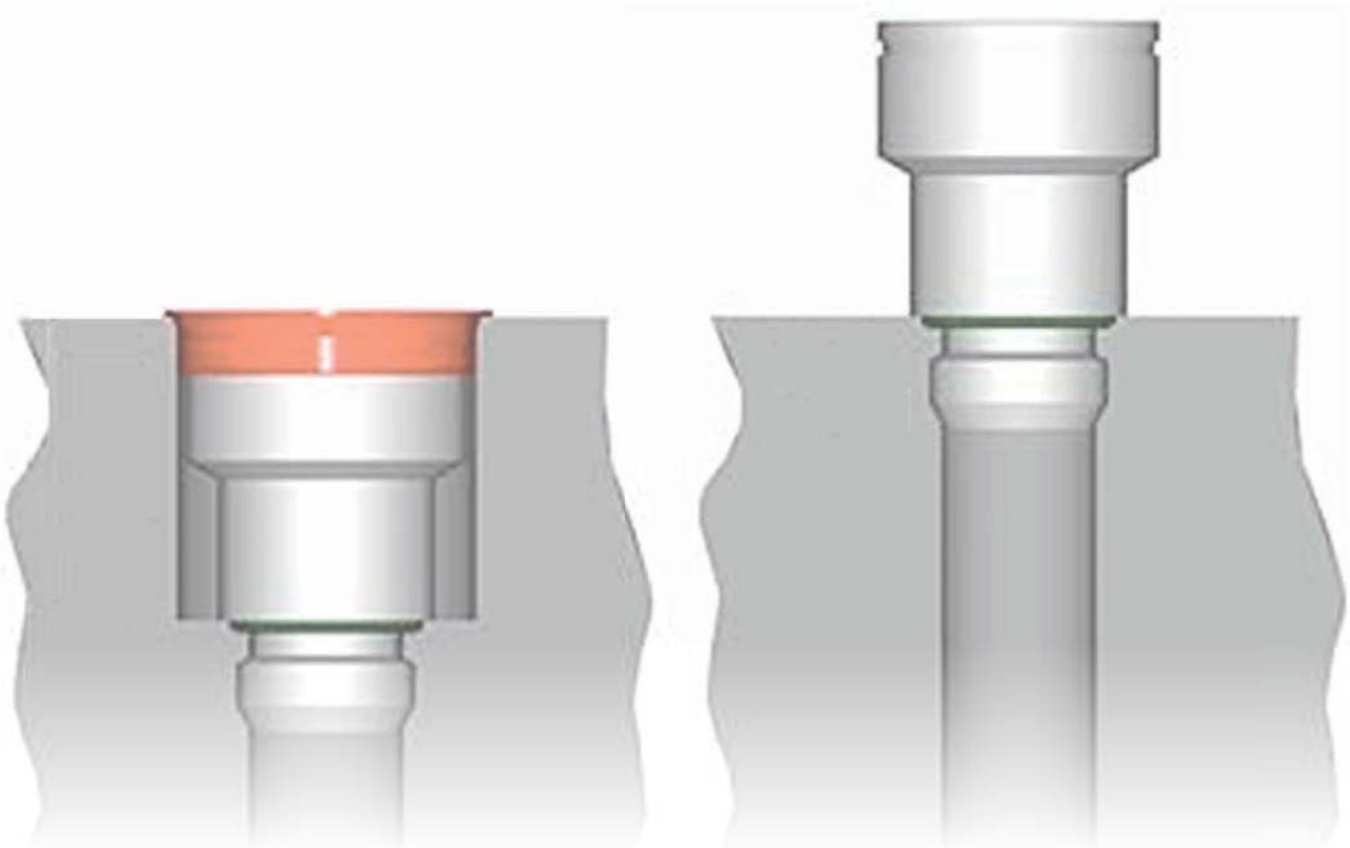



Ø Nominal 6 mm.

INTERNATIONAL PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
430-530 DN6



1907/2006
REACH ✓



2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

431

Enchufe macho cilíndrico presellado para adaptador obturado



Código	Pack	€
431 1/4	10	7,16

431SW

Enchufe sin obturador macho cilíndrico presellado



Código	Pack	€
431SW 1/4	10	6,48

531

Adaptador macho cónico presellado



Código	Pack	€
531 1/8	10	1,65
531 1/4	10	2,03
531 3/8	10	2,93

432

Enchufe hembra para adaptador obturado



Código	Pack	€
432 1/4	10	6,65

432SW

Enchufe sin obturador hembra



Código	Pack	€
432SW 1/4	10	5,90

532

Adaptador hembra



Código	Pack	€
532 1/8	10	1,07
532 1/4	10	1,46
532 3/8	10	2,37

435

Enchufe con portagoma recto para adaptador obturado



Código	Pack	€
435 6	10	6,90
435 9	10	7,00

435SW

Enchufe sin obturador con portagoma



Código	Pack	€
435SW 6	10	6,16
435SW 9	10	6,25

534

Adaptador obturado macho cónico presellado



Código	Pack	€
534 1/4	10	3,58
534 3/8	10	4,35

436

Enchufe con portagoma 90° para adaptador obturado



Código	Pack	€
436 6	10	8,46
436 9	10	8,46

436SW

Enchufe sin obturador con portagoma 90°



Código	Pack	€
436SW 6	10	7,72
436SW 9	10	7,72

535

Adaptador con portagoma



Código	Pack	€
535 9	10	1,05



Ø Nominal 9 mm.

INTERNATIONAL PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
440-540 DN9



1907/2006
REACH✓



2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

441

Enchufe macho cilíndrico presellado para adaptador obturado



Código	Pack	€
441 3/8	10	11,21

441SW

Enchufe sin obturador macho cilíndrico presellado



Código	Pack	€
441SW 3/8	10	10,34

541

Adaptador macho cónico presellado



Código	Pack	€
541 1/4	10	2,03
541 3/8	10	3,00
541 1/2	10	3,39

442

Enchufe hembra para adaptador obturado



Código	Pack	€
442 1/4	10	10,71

442SW

Enchufe sin obturador hembra



Código	Pack	€
442SW 1/4	10	9,81

542

Adaptador hembra



Código	Pack	€
542 1/4	10	1,46
542 3/8	10	2,42
542 1/2	10	2,90

445

Enchufe con portagoma recto para adaptador obturado



Código	Pack	€
445 11	10	10,78
445 13	10	10,80

445SW

Enchufe sin obturador con portagoma



Código	Pack	€
445SW 11	10	9,88
445SW 13	10	9,90

544

Adaptador obturado macho cónico presellado



Código	Pack	€
544 3/8	10	4,35
544 1/2	10	5,23

446

Enchufe con portagoma 90° para adaptador obturado



Código	Pack	€
446 11	10	13,95
446 13	10	13,95

446SW

Enchufe sin obturador con portagoma 90°



Código	Pack	€
446SW 11	10	12,93
446SW 13	10	12,93

545

Adaptador con portagoma



Código	Pack	€
545 13	10	1,54



Ø Nominal 6 mm.

EUROPEAN PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
460-560 DN6



1907/2006
REACH ✓



2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

461

Enchufe macho cilíndrico presellado para adaptador obturado



Código	Pack	€
461 1/4	10	8,44

461SW

Enchufe sin obturador macho cilíndrico presellado



Código	Pack	€
461SW 1/4	10	7,74

561

Adaptador macho cónico presellado



Código	Pack	€
561 1/8	10	1,65
561 1/4	10	2,03
561 3/8	10	2,93

462

Enchufe hembra para adaptador obturado



Código	Pack	€
462 1/4	10	8,09

462SW

Enchufe sin obturador hembra



Código	Pack	€
462SW 1/4	10	7,39

562

Adaptador hembra



Código	Pack	€
562 1/8	10	1,07
562 1/4	10	1,46
562 3/8	10	2,37

465

Enchufe con portagoma recto para adaptador obturado



Código	Pack	€
465 6	10	8,25
465 9	10	8,32

465SW

Enchufe sin obturador con portagoma



Código	Pack	€
465SW 6	10	7,51
465SW 9	10	7,62

564

Adaptador obturado macho cónico presellado



Código	Pack	€
564 1/4	10	4,09
564 3/8	10	4,65

466

Enchufe con portagoma 90° para adaptador obturado



Código	Pack	€
466 6	10	9,27
466 9	10	9,27

466SW

Enchufe sin obturador con portagoma 90°



Código	Pack	€
466SW 6	10	8,56
466SW 9	10	8,56

565

Adaptador con portagoma



Código	Pack	€
565 9	10	1,05



Ø Nominal 9 mm.

EUROPEAN PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
470-570 DN9



1907/2006
REACH ✓



2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

471

Enchufe macho cilíndrico presellado para adaptador obturado



Código	Pack	€
471 3/8	10	12,32

471SW

Enchufe sin obturador macho cilíndrico presellado



Código	Pack	€
471SW 3/8	10	11,46

571

Adaptador macho cónico presellado



Código	Pack	€
571 1/4	10	2,03
571 3/8	10	3,00
571 1/2	10	3,72

472

Enchufe hembra para adaptador obturado



Código	Pack	€
472 1/4	10	11,86

472SW

Enchufe sin obturador hembra



Código	Pack	€
472SW 1/4	10	11,04

572

Adaptador hembra



Código	Pack	€
572 1/4	10	1,53
572 3/8	10	2,53
572 1/2	10	3,16

475

Enchufe con portagoma recto para adaptador obturado



Código	Pack	€
475 11	10	11,97
475 13	10	11,99

475SW

Enchufe sin obturador con portagoma



Código	Pack	€
475SW 11	10	11,11
475SW 13	10	11,13

574

Adaptador obturado macho cónico presellado



Código	Pack	€
574 1/4	10	4,35
574 3/8	10	4,35
574 1/2	10	5,39

476

Enchufe con portagoma 90° para adaptador obturado



Código	Pack	€
476 11	10	14,80
476 13	10	14,80

476SW

Enchufe sin obturador con portagoma 90°



Código	Pack	€
476SW 11	10	14,23
476SW 13	10	14,23

575

Adaptador con portagoma



Código	Pack	€
575 13	10	1,72



**Consulte también nuestras
mangueras específicas
para refrigeración de
moldes**